Camus Open

es system k

EuroShop 2026 drop
NEW
Camus Open multideck

Open your mind with Camus Open!

Open to customers and lower operating costs! The extremely efficient Camus Open delivers barrier-free access to products paired with an excellent energy class.

Otwarty na klienta i niższe koszty eksploatacji! Niezwykle wydajny Camus Open to nieograniczony dostęp do produktów, połączony z bardzo dobrą klasą energetyczną.

RCCU Camus Open

plug-in
agregat wew.

energy efficient open cabinet
3M1
verified temperature class

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (-1 ÷ +5 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduły
1,875

Energy class | Klasa energetyczna
D

Key benefits | Korzyści

- verified and certified 3M1 temperature class
  for an open multideck (according to EN ISO 23953-2:2023)
  zweryfikowana i potwierdzona klasa 3M1
  dla regału otwartego (zgodnie z EN ISO 23953-2:2023)
- leader in very low energy consumption in relation to 1m² of display surface and usable capacity
  lider w bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej w stosunku do 1m² powierzchni ekspozycyjnej i pojemności użytkowej
- patented air curtain technology
  opatentowany system kurtyny powietrznej
- a set of energy-efficient inverter compressors
  zespół energooszczędnych sprężarek inwerterowych
- intelligent fan control system that modulates fan and compressor performance based on operating mode (open/night blind) and real-time heat load.
  inteligentny system sterowania wentylatorami, który w zależności od trybu pracy (otwarty/roleta) i aktualnego obciążenia cieplnego dopasowuje wydajność wentylatorów i sprężarki do aktualnych potrzeb
- exceptionally high loading capacity
  bardzo duża pojemość użytkowa regału
- five rows of 400 mm deep shelves
  pięć rzędów głębokich półek zawieszanych po 400 mm każda
- very large frontal opening of 1580 mm for maximum product visibility, featuring an optimally low base deck
  bardzo duże otwarcie regału, aż 1580 mm otwartej przestrzeni do sprzedaży produktów i optymalnie nisko położona półka bazowa
- innovative airflow management system ensuring even temperature distribution within the cabinet, providing efficient cooling while minimizing cold loss into the ambient environment
  innowacyjny system cyrkulacji powietrza, który zapewnia równomierny rozkład temperatur wewnątrz urządzenia, zapewniając efektywne chłodzenie produktów przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat chłodu do otoczenia
- Dual Cooling System – a specially designed refrigeration system ensuring product safety during a single unit failure, maintaining temperature until qualified service arrives
  Dual Cooling System – specjalnie opracowany system chłodniczy, który gwarantuje bezpieczeństwo produktu przy awarii jednego z agregatów, do czasu przybycia wykwalifikowanego serwisu
- versatile unit suitable for both 3M1 and 3M2 classes (allowing user-defined temperature settings based on merchandised goods to generate visible energy savings)
  uniwersalne urządzenie dla klasy 3M1 oraz 3M2 (użytkownik może sam decydować o temperaturze w meblu w zależności od eksponowanego towaru, generując tym wymierne oszczędności energetyczne)

Technical info | Dane techniczne

Camus Open	mm	mm	dm³	
1,875	1 875	33	1 135	230 V/ 50 Hz

mm length without sides - długość bez boków | mm side width - szerokość boku | dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa | power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- built-in condensing unit
- temperature class: 3M1
- dynamic refrigeration
- external air curtain
- glass sides with gray screen printing
- manual night blinds
- 5 rows of shelves
- price rails
- shelf limiters
- top LED lighting, white colour
- electronic thermostat
- electronic thermometer
- natural defrost
- expansion valve
- without a bumper
- condensate outlet: automatic
- energy efficient fans
- multiplexable
- agregat wbudowany
- klasa temperaturowa: 3M1
- chłodzenie dynamiczne
- zewnętrzna kurtyna powietrzna
- boki szklane z szarym sitodrukiem
- ręczna roleta nocna
- 5 rzędów regulowanych półek
- listwy cenowe
- ograniczniki półek
- oświetlenie górne LED, barwa biała
- termostat elektroniczny
- termometr elektroniczny
- odmrażanie naturalne
- zawór rozprężny
- bez odbojnika
- odprowadzenie skroplin: automatyczne
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL 9003 | RAL 6029 | RAL 5010 | RAL 3000 | RAL 1021 | RAL 7004 | RAL 7015 | RAL 9005

Dimensions | Wymiary

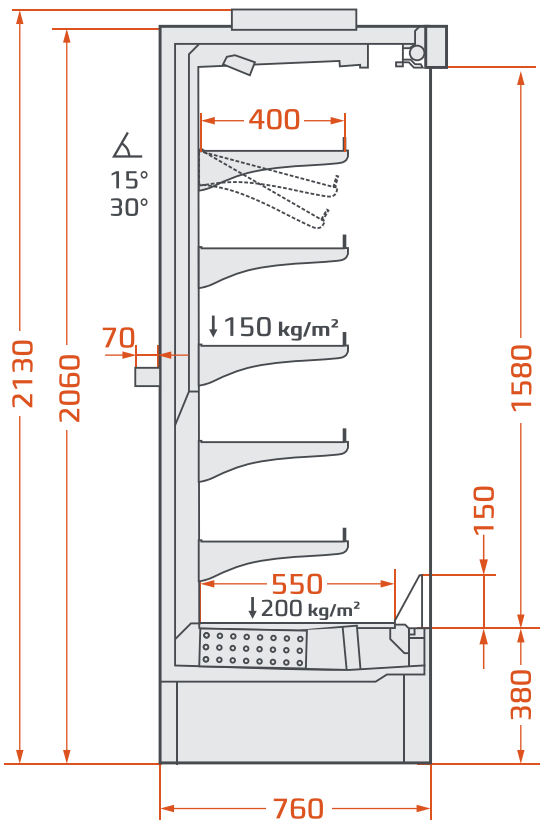

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562